



규격시방서

스텐 U형 볼라드 양카식

1. 목적

본 시방서는 차량의 진입 및 통제가 필요하거나 보행자에게 안전한 통행환경을 제공하고, 차량의 빈번한 진·출입을 통제하여 주·정차시 발생할 수 있는 안전사고 및 보도 파손의 원인을 제거하기 위하여 설치되는 볼라드로서 이동식의 설치방법이 있으며 설치지역의 환경에 따라 적합한 방식을 선택하여 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 스텐 U형 볼라드(양카식)의 시공 및 유지관리에 적용한다.


3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명칭 : 스텐 U형 볼라드(양카식)

나. 규격 : $\varnothing 101.6\text{mm} \times \text{H}600\text{mm} \times \text{L}1200\text{mm} \times 2\text{T} / \varnothing 180 \times 3\text{T}$
 $\varnothing 101.6\text{mm} \times \text{H}600\text{mm} \times \text{L}1500\text{mm} \times 2\text{T} / \varnothing 180 \times 3\text{T}$

다. 재질 : 스테인리스

4. 제품의 구조도

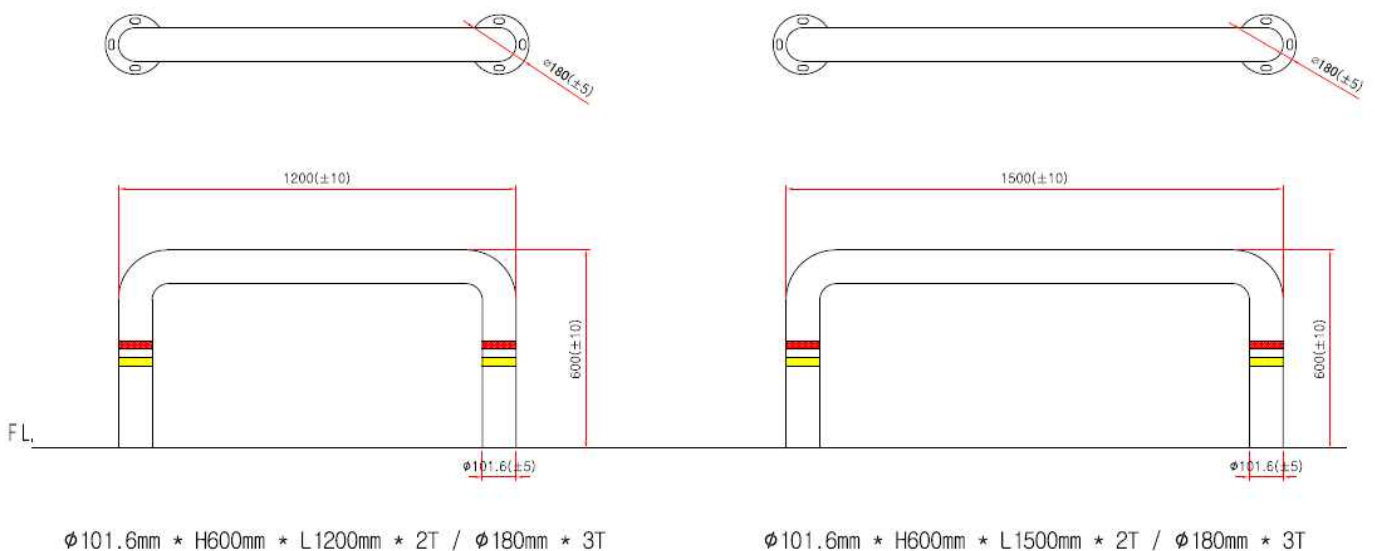

5. 시공

가. 안전조치

- 1) 시공에 들어가기 전에 자동차 운전자에 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 취한다.
- 2) 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야 한다.
- 3) 설치 위치의 기타 구조물에 대한 영향에도 충분한 검토가 필요하다.

나. 시 공

5.1 양카식

- 1) 블라드의 설치위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.
- 2) 아스콘(아스팔트)의 경우 $\varnothing 12$ 드릴로 볼트구멍 위치를 마킹하고, 마킹위치에 $\varnothing 17$ 드릴로 깊이 140mm정도 천공한다. (송풍기나 흡착기가 없을 경우 제품을 들어내어 이물질을 제거한다.)
- 3) 천공된 구멍에 칼블럭을 삽입하고 블라드의 구멍을 맞춘 후 썬기양카(스크류볼트)를 넣고 결합한다.
※콘크리트의 경우 블라드의 구멍을 맞춘 후 웨지양카를 넣고 헤머드릴을 이용하여 결합한다.
- 4) 임팩에 19mm 복스를 끼워 양카를 결합한다.
- 5) 주변정리를 하고 안전조치 시설물을 철거한다.

6. 검수

시공이 종료되면 발주처 또는 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치과정 전·중·후를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

7. 유지 관리

본 블라드는 설치환경 또는 관리소홀로 훼손될 수 있으므로 주기적인 순회 점검을 실시한다.(볼트의 흔들림/본체의 밀림)

8. 기타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.